

Josef Becker
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG
Laakstr. 8 44534 Lünen
Postfach 12 46 44502 Lünen
E-Mail: info@beckland.de

Beckland

☎ 02306 / 5858

📠: 02306 / 5895


Datenblatt – Poly-Ripp

Art.Nr. 482013 Poly-Rippmatte, ca. 11 mm, anthrazit/meliert, Poly-Ripp

Art.Nr. 482020 Poly-Rippmatte, ca. 11 mm, braun/meliert, Poly-Ripp

Nadelfilz-Bodenbelag in Doppelrippenausführung, ca. 11 mm stark. Qualität „Novadura“, Polgewicht 1250 g/m², Gewicht ca. 2300 g/m² mit Waffelrücken. Die Konfektionierung erfolgt aus 2 m breiten Rollen (entspricht der Gehöhe).

Farben: anthrazit/meliert, braun/meliert.

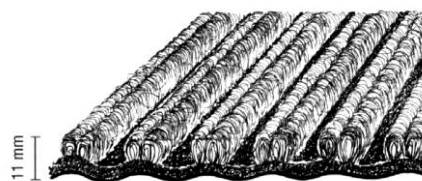

Gewicht: ca. 2,34 kg/qm

Verlegeanleitung:

Die Poly-Ripp Ware wird lose aufliegend verlegt. Größere Matten werden fast immer in einen Winkelrahmen oder in eine Aussparung im Fliesenbelag gelegt.

Die Matte muss ca. 5 mm kleiner sein als die Aussparung. Dadurch können Ausdehnungen der Matte, aufgrund von Wärme oder Feuchtigkeitsaufnahme, nicht zu Wellen oder Verwerfungen führen.

Die Poly-Ripp Ware kann auch verklebt werden. Dazu befragen Sie bitte den Bodenleger / Raumausstatter. Eine bloße Fixierung ist aufgrund des Waffelrückens nicht möglich.

Die Gehrichtung ist wie bei den Aluminiumprofilmatten immer quer zu den Rippen.

Reinigungsanleitung:

Unterhaltsreinigung / Pflege:

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität). Üblich ist eine tägliche bis wöchentliche Unterhaltsreinigung. Gründliches Saugen / Bürstsaugen mit leistungsstarken Geräten genügt.

Grundreinigung

Die Eingangsmatte wird abgesaugt und aus dem Rahmen herausgenommen.

Der Winkelrahmen wird ausgefegt. Die Eingangsmatte wird an geeigneter Stelle ausgerollt und mit handelsüblichen Schamponiermaschinen oder Sprühextraktionsgeräten gereinigt.

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität).

Üblich ist eine jährliche oder halbjährliche Grundreinigung.

Fleckenentfernung

Bei der Fleckenentfernung hat sich ein 4-Phasen – Prinzip bewährt.

Phase 1. losen Schmutz entfernen. *Phase 2.* mit lauwarmem Wasser lösen. *Phase 3.* mit Teppichschaumreiniger behandeln. *Phase 4.* mit Fleckenentfernungsmittel behandeln.

Achtung: Vor dem Einsatz von Reinigungsmitteln, sollte in einem nicht direkt einsehbaren Bereich eine kleine Probereinigung durchgeführt werden.

Die Grundreinigung kann nur durchgeführt werden, wenn der leere Winkelrahmen entsprechend abgesichert wurde. Die UVV muss beachtet werden!