

Josef Becker  
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG  
Laakstr. 8 44534 Lünen  
Postfach 12 46 44502 Lünen  
E-Mail info@beckland.de

**Beckland**  
Eingangsmatten - Fußmatten

☎ 02306-5858

📠 02306-5895

### Datenblatt – gwo-23-b und gwg-23-b

**Gummiwabenmatte offen**

**gwo-23-b**

Art.Nr. **351012**

**Gummiwabenmatte geschlossen**

**gwg-23-b**


Art.Nr. **351029**

Gummi-Wabenmatte, offen / geschlossen, 23 mm, mit Topfbürsteneinsätzen, im Zuschnitt

Fußabstreifer für die aufliegende Verlegung im Außenbereich (offene Version) und Innenbereich (geschlossene Version). Die Konfektionierung erfolgt aus Rohplatten (ca. 100 x 150 cm).

Die Topfbürsteneinsätze erhöhen die Reinigungswirkung und werden standardmäßig in jedes Zweite Loch montiert (288 St./qm). Es können Motive (Hausnummern, einfache Zeichen) durch eine zweite Farbe eingebaut werden.

An der Unterseite befinden sich Drainagenoppen um den ungehinderten Wasserablauf zu gewährleisten.

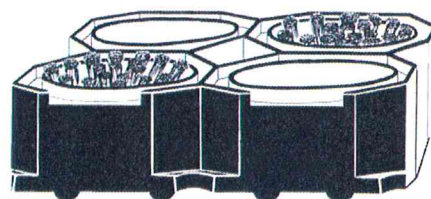

Gummifarbe: schwarz.

Topfbürstenfarben: grau, grün, schwarz, blau, rot, gelb.

#### **Hinweis:**

Zuschnitte werden aus Rohplatten 1 x 1,5 Meter (24 x 36 Waben; 20 kg/St.) hergestellt.

Soll der Zuschnitt größer sein, wird Auftragsbezogen abgeklärt ob eine mehrteilige Gummiwabenmatte geliefert wird oder ob wir einzelne Mattenelemente durch Metallklammern an der Unterseite verbinden. Wenn die Gummiwabenmatte in eine Aussparung (Winkelrahmen) eingelegt wird, ist es meist besser mehrteilig zu produzieren. Dabei können die Einzelteile durch den Winkelrahmen nicht „wegrutschen“ und die Gummiwabenmatte wird nicht zu schwer!

Topfbürsteneinsätze sind auch lose oder im Karton a 250 St. erhältlich.

#### **Materialangaben:**

Materialbezeichnung	NR/SBR
REACH	Zugelassen nach: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Dez. 2014
Härte	60° Shore A ±5°
Zugfestigkeit	DIN 53504 3,4 Mpa.
Bruchdehnung	DIN 53504 300 %
Temperaturbereich	von minus 10°C bis plus 70°C
Topfbürsteneinsätze	Körper PP (Poly Propylen); Bürsten Nylon PA 6.6 (Polyamid).

Gewicht: ca. 14,5 kg/qm

Josef Becker  
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG  
Laakstr. 8 44534 Lünen  
Postfach 12 46 44502 Lünen  
E-Mail info@beckland.de

**Beckland**  
Eingangsmatten - Fußmatten

 02306-5858

 02306-5895

---

### Individualisierung:

- Schrägschnitte, Rundungen sind möglich. Eingangsmatten mit Schrägen oder Rundungen ab 2 qm, werden a: vollflächig ohne weitere Aufschläge, oder b: mit tatsächlicher Fläche und zusätzlich einem Aufschlag pro laufendem Meter Schrägschnitt berechnet. Wir wählen Variante „a“ oder „b“ zu Ihren Gunsten.

### Reinigungsanleitung:

#### **Unterhaltsreinigung (tägliche-, wöchentliche Reinigung):**

Die Eingangsmatte kann abgesaugt werden.

Der in der Eingangsmatte gesammelte Schmutz wird entfernt, indem eine Hälfte der Eingangsmatte angehoben und umgeschlagen wird. (Nicht aus der Bodenvertiefung herausnehmen) Dann wird mit einem Kehrblech der Schmutz entfernt und die Eingangsmatte zurückgelegt. Danach wird der Reinigungsvorgang mit der anderen Hälfte der Eingangsmatte wiederholt.

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität). Üblich ist eine wöchentliche bis monatliche Unterhaltsreinigung.

#### **Grundreinigung (monatliche-, halbjährliche Reinigung):**

Die Eingangsmatte aus dem Rahmen herausgenommen.

Der Winkelrahmen wird ausgefegt. Die Eingangsmatte wird an geeigneter Stelle ausgelegt und von oben und unten mit einem handelsüblichen Hochdruckreinigungsgerät abgespritzt. Der Düsenabstand soll nicht weniger als 25 cm betragen. Der Zusatz von Reinigungsmitteln ist nicht notwendig.

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität). Üblich ist eine jährliche oder halbjährliche Grundreinigung.

Die Grundreinigung kann nur durchgeführt werden, wenn der leere Winkelrahmen entsprechend abgesichert wurde.

Es soll persönliche Schutzausrüstung getragen und die allgemeinen UVV eingehalten werden.